



SOLETAER 260

VARMVATTEN-
BEREDARE



SoletAer 260 varmvattenberedare är speciellt designad för optimal laddning av varmvatten från SoletAer MDX solvärmepump.


SoletAer varmvattenberedare har utvändigt dragna varmvattenrör som ökar mängden tillgängligt varmvatten jämfört med beredare som har invändigt dragna rör som stör skiktningen i beredaren.

Varvtalsstyrd cirkulationspump för laddningskrets optimerar varmvattentemperaturen. Det varma vattnet från värmepumpen laddas in i toppen på beredaren och ger redan efter en kort tids laddning användbart varmvatten.

SoletAer elpatron 1000 W som backup.

Kopplingsbox med erforderlig anslutning för elpatron, cirkulationspump och givare samt anslutningskabel med stickpropp – allt internt färdigkopplat från fabrik.

Kallvattenarmatur med säkerhetsventil har anslutning för blandningsventil. Utgående varmvattenrör är anpassat för att passa vid eventuellt montage av blandningsventil.

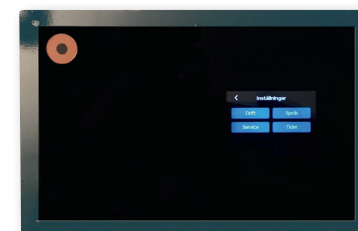


SoletAer styrenhet med display för enkel inställning och handhavande av sol-/luftvärmepumpsanläggningen.

Tillhörande beredarsvep och underskåp finns som tillval.





SoletAer
Det solklara sättet att få varmvatten

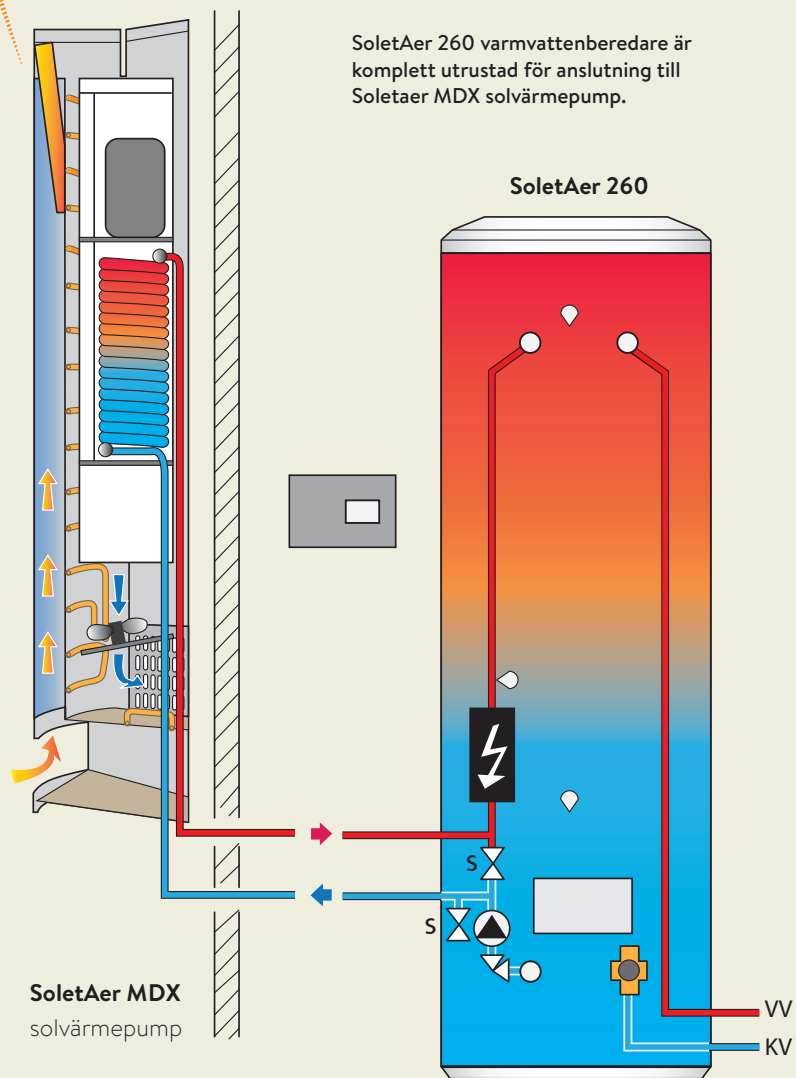

SoletAer 260 varmvattenberedare är komplett utrustad för anslutning till SoletAer MDX solvärmepump.

SoletAer 260

SoletAer MDX
solvärmepump

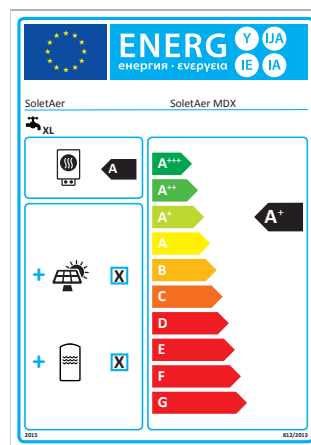

ANSLUTNINGAR

- 1 Kallvattenarmatur ansl. Cu 22 klämring
- 2 Varmvatten ansl. Cu 22
- 3 Retur till värmepump DN 15 inv.
- 4 Tillopp från värmepump DN 15 inv.

UTRUSTNING

- 5 Avstängningsventil, ansl. 15 vinkel
- 6 Cirkulationspump 12-24 V/4 W likström
- 7 Bypassventil ansl. 15.
- 8 Elpatron 1000 W 230 V
- 9 Kopplingsbox
- 10 Startgivare laddning
- 11 Toppgivare varmvatten
- 12 Temperaturgivare till tank
- 13 Spolventil för avluftning ansl. Cu 15 klämring, proppad

TEKNISKA DATA

Arbetsstryck	max 10 bar
Arbetstemperatur	max 100 °C
Vikt	39 kg
Volym	260 liter
Isolering	50 mm neopor, täckt med vit plastmantel

MÅTT (B,H,D): 555mm, 1784mm, 680mm

MÅTT MED SVEP (B,H,D): 591mm, 2080mm, 709mm

